MT8070iER

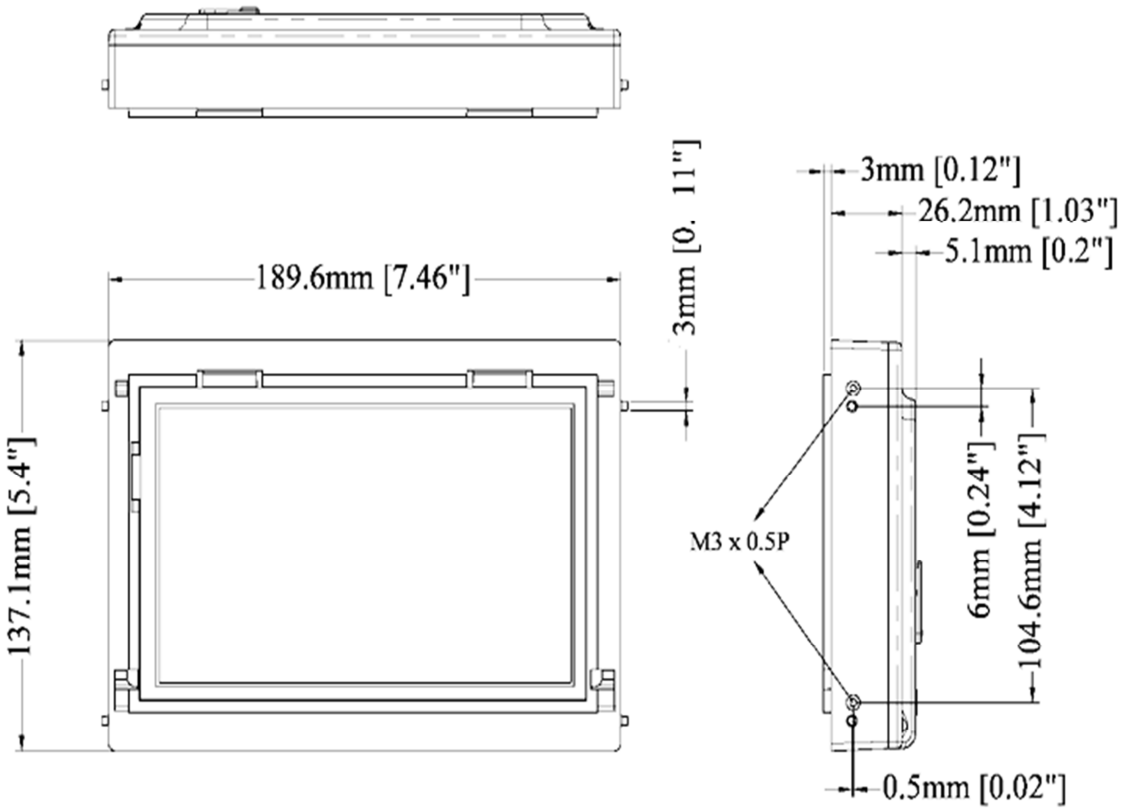
189.6mm [7.46"]
137.1mm [5.4"]
3mm [0. 11"]
3mm [0.12"]
26.2mm [1.03"]
5.1mm [0.2"]
M3 x 0.5P
6mm [0.24"]
104.6mm [4.12"]
0.5mm [0.02"]

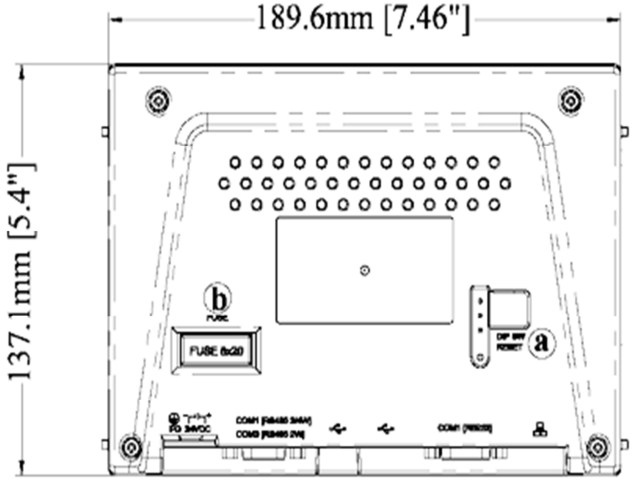
189.6mm [7.46"]
137.1mm [5.4"]
b
FUSE 6x30
a

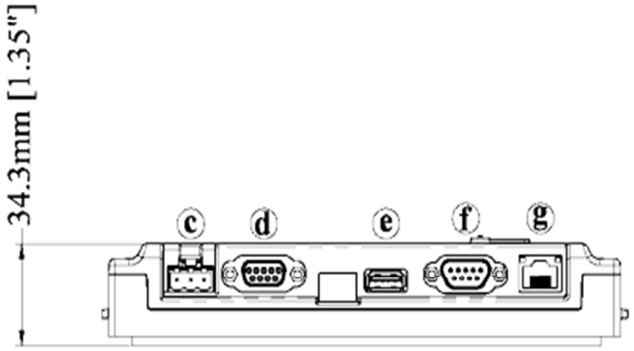
34.3mm [1.35"]
c
d
e
f
g

MT8070iER

174.6мм [6.87”] W x 113.6мм [4.47”] H
Максимальная толщина стены: 3.5 мм [0.13”]

Размеры посадочного отверстия (вид спереди)

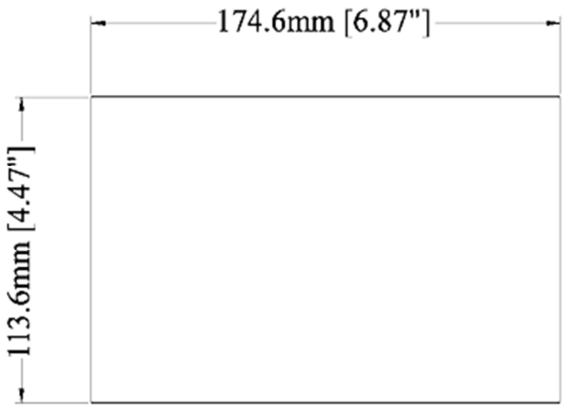

Скрытые шпильки M3x8L или сварные шпильки для ручного приваривания M3x6L

Размеры посадочного отверстия, вид сзади

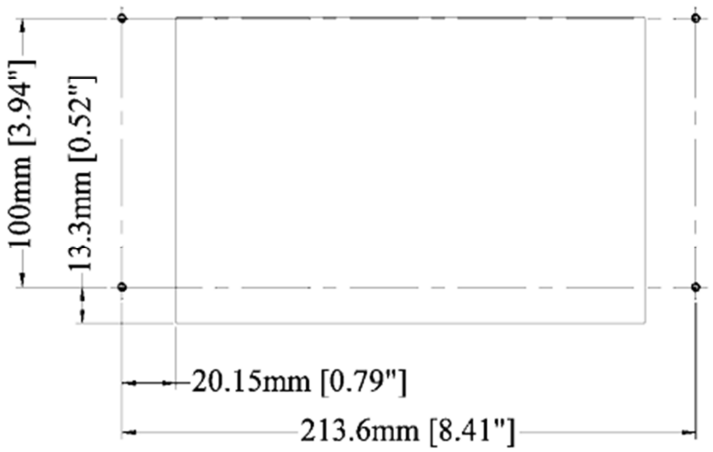

a	DIP SW & Кнопка сброса (перезагрузки)	e	USB-хост
b	Предохранитель	f	Com1 RS232
c	Питание	g	Ethernet
d	Com1 RS485 2w/4w, Com3 RS-485 2w		